



Инверторный стабилизатор напряжения

IS-400

IS-600

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ

Новая модель
инверторного
стабилизатора
серии IS
мощностью 400 ВА



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ



НАСОСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



УМНАЯ
ЗАЩИТА ДОМА



ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



ТВ



ПК И
ОРГТЕХНИКА



БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

ПРЕИМУЩЕСТВА



ИДЕАЛЬНЫЙ
СИНУС



ВЫСОКАЯ
ТОЧНОСТЬ
СТАБИЛИЗАЦИИ



МГНОВЕННОЕ
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ



ПОЛНОСТЬЮ
БЕШУМНОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ



ДИАПАЗОН
ВХОДНОГО
НАПЯЖЕНИЯ



ВЫСОКИЙ КПД
БЛАГОДАРЯ
РАДИАТОРУ ИЗ
АЛЮМИНИЯ



МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ RUCELF



ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННОГО
ВХОДНОГО/ВЫХОДНОГО
НАПЯЖЕНИЯ



ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРУЗКИ



ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННОГО
ВХОДНОГО/ВЫХОДНОГО
НАПЯЖЕНИЯ



ТЕРМОЗАЩИТА



ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ




ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА САМОЗА-
ЩИТЫ



ЗАЩИТА ОТ ГРОЗЫ
И МОЛНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

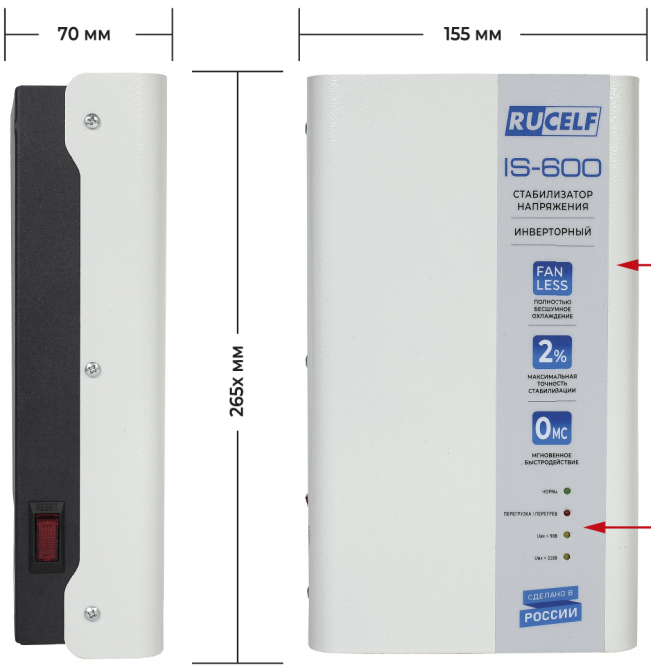


СТАЛЬНОЙ
КОРПУС

ПРОСТАЯ И
ПОНЯТНАЯ
ИНДИКАЦИЯ



ЭРГОНОМИЧНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ РОЗЕТКИ

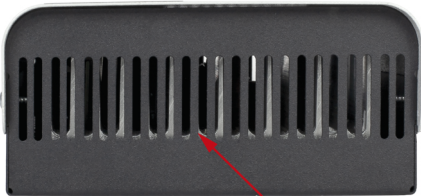

НОВЫЙ ДИЗАЙН ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
ОТВЕРСТИЙ ПОВТОРЯЕТ ФОРМУ
РАДИАТОРА, УМЕНЬШАЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ
ВОЗДУХА И УЛУЧШАЯ ОХЛАЖДЕНИЕ

Модель	IS-400	IS-600
Входные характеристики		
Номинальное входное напряжение	220В (230В)	
Диапазон стабилизации	110-290В	
Рабочий диапазон	310В	
Частота	50 Гц	
Максимальный входной ток	2,6 А	
Внутренняя потребляемая мощность	12 Вт	
Выходные характеристики		
Полная/активная выходная мощность	400 ВА/ 320 Вт	600 ВА/ 480 Вт
Номинальное входное напряжение	230В	
Точность стабилизации	2%	
Максимальный выходной ток	3 А	
Коэффициент мощности	0,8	
Скорость срабатывания	0 мс	
КПД изделия	до 97%	

Конструктивные характеристики	
Степень защиты	IP20
Тип охлаждения	конвекционное, безвентиляторное
Диапазон рабочей температуры	от +5 до +40 °С
Диапазон температуры хранения	от -40 до +40 °С
Срок службы	10 лет
Гарантийный срок	24 месяца

Габариты	
Размеры изделия	155x265x70 мм
Масса нетто	1,7 кг
Размеры упаковки	163x310x75 мм
Масса брутто	1,8 кг

-  СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
-  НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-  УМНАЯ ЗАЩИТА ДОМА
-  ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-  ТВ
-  ПК И ОРГТЕХНИКА
-  БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

